

CERTIFICATE

Furnizorul este cel mai important factor pentru o afacere de succes. Pentru ca suntem o companie transparenta, care pune pret pe calitate, va punem la dispozitie o serie de certificate.



ISO 9001:2008



ISO 14001:2004



OHSAS 18001:2008



PED 2014-68



DE CE SA ALEGI VASTRUM



INVESTIM IN CALITATE
CLIENTII MULTUMITI NE REPREZINTA



EXPERIENTA NE RECOMANDA
DISTRIBUITOR DE INCREDERE DIN 1995



GAMA VARIATA
AICI GASESTI MATERIALELE POTRIVITE



CONTACTEAZA-NE

Strada Marasesti 331 A, 100238,
Ploiesti, Prahova, Romania


Tel: +4 (0) 244 517 141
Email: office@vastrum.com
Tel: +40 (0) 244 517 350



VASTRUM TRANSCOM FURNIZORUL TAU DE INCREDERE

De 22 de ani activam in industria petrochimica,
energetica, petroliera, chimica si navala.

WWW.VASTRUM.RO

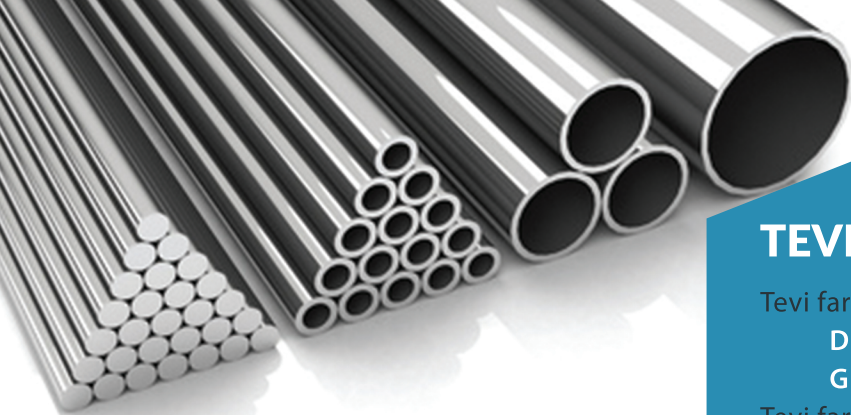

PRODUSE

STUDBOLTS - NUTS

Materiale: duplex/super duplex, aliaj rezistent la temperaturi ridicate si coroziune
Servicii la temperatura ridicata/scazuta/scazuta si ridicata

Dimensiune: M8 – M300 3/8" – 12"

Standarde: EN 10269 – DIN 976 – DIN 2510 – DIN 934 – ISO 4032 – ISO 4033 – ANSI B16.5 – ANSI B18.2

Coatings: Hot Dip Galvanizing, Electro Zinc Plating, Phosphating, PTFE, Aluminizing, Silver/ Nickel/Copper Plating, Chromium/Zinc Coating

FITINGURI

SW

Materiale: otel carbon, otel aliaj, otel inoxidabil

Dimensiune: 1/2" - 6"

Standarde: ASME/ANSI B16.1 – BS 3799 – MSS-SP97

BW

Materiale: otel carbon, otel aliaj, otel inoxidabil, otel special din aliaj

Dimensiune: 21.3 x 2540 mm 1/2" – 102"

Standarde: EN 10253 – ASME/ANSI B16.9 – ASME/ANSI B16.28 – MSS-SP43

TEVI SI TUBULATURA

Tevi fara sudura pentru temperaturi scazute

Dimensiune: 21.3 – 610 mm, 1/2" – 24"

Grosimea peretelui: 1.6 – 80 mm

Tevi fara sudura din inox

Dimensiune: 4-610 mm, 1/8" – 24"

Grosimea peretelui: 1.6 – 80 mm

Tevi fara sudura cu pereti grosi

Dimensiune: 10.2 – 660 mm

Grosimea peretelui: 1.6 – 100 mm

Tevi cu precizie fara sudura

Dimensiune: 4– 200 mm

Grosimea peretelui: 0.5 – 15 mm

Tevi hidraulice fara sudura

Dimensiune: 4 – 65 mm

Grosimea peretelui: 0.5 – 8 mm

Tevi fara sudura pentru conducte

Dimensiune: 21.3 – 610 mm, 1/2" – 28"

Grosimea peretelui: 1.6 – 80 mm

Teci sudate

Dimensiune: 21.3 – 2540 mm, 1/2" – 102"

Grosimea peretelui: 2 – 30 mm

Tevi sudate din inox

Dimensiune: 4 -2540 mm, 1/8" – 102"

Grosimea peretelui: 1.6 – 80 mm

Tevi sudate si fara sudura din aliaje speciale

Dimensiune: 4 -2540 mm, 1/8" – 102"

Grosimea peretelui: 1.6 – 80 mm

Tuburi de boiler fara sudura

Dimensiune: 4 – 610 mm, 1/8" – 28"

Grosimea peretelui: 1.6 – 80 mm

Tevi si tuburi pentru extractie

Dimensiune: 1.1/3" – 28"

Grosimea peretelui: 4.24 – 22.22 mm

ROBINETI

Dimensiune: DN15 – DN500 1/2" – 20"

Tip: Otel turnat – Otel forjat

Standarde: DIN 3352 – API 600 – API 602

BARA ROTUNDA

Materiale: Otel carbon, otel aliaj

Dimensiune: 20mm - 800 mm



FLANSE

Materiale: otel carbon, otel aliaj, otel inoxidabil

Dimensiune: DN15 – DN2500 1/2" – 102"

Tip: Forjate & Stampings

Standarde: EN 1092-1 – ASME B16.5 – ASME B16.48 – ASME B16.36 – ASME B16.47/A – ASME B16.47/B –

API 6A – ISO 10423 – API 17D – AWWA – BS 3293

PLATES

Materiale: otel carbon, otel aliaj, otel inoxidabil, aliaj special

Grosime: 1 – 400 mm

Latime: 1000 – 4.000 mm

Lungime: pana la 16.000 mm